



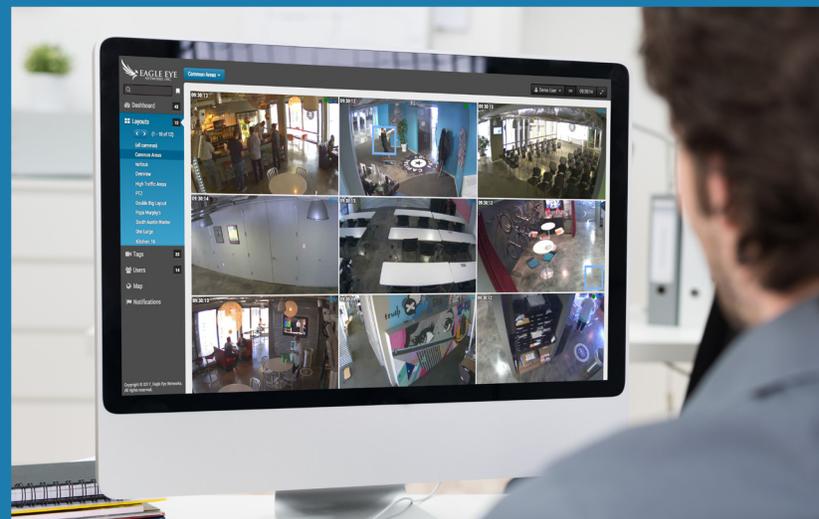

Eagle Eye Cloud VMS プロダクトカタログ

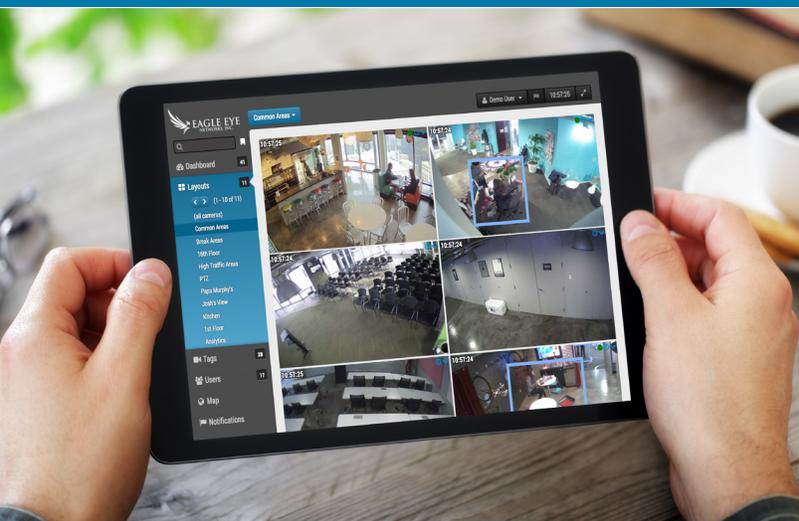

米国

+1-512-473-0500

sales@een.com

ヨーロッパ

+31 20 26 10 469

EMEAsales@een.com

日本・アジアパシフィック

+81-3-6868-5527

APACsales@een.com

www.een.com

Eagle Eye Bridge

Eagle Eye Bridgeは、オンサイト環境に導入して映像データをバッファする機能を持ち、映像データを送信可能な帯域を確保すると、Eagle Eye Cloudへデータを送信します。カメラから送信された映像は、動体検知と暗号化処理が行われ、ローカルハードディスクに保存されます。そして、帯域幅、ユーザ定義、スケジュールなど様々な設定に基づいて、クラウドにデータが送信されます。イーグルアイネットワークスは、6台から32台までカメラをサポートするBridgeを提供しています。



Eagle Eye CMVR

Eagle Eye CMVRには、オンプレミスとクラウドの記録領域があります。ユーザはカメラ毎に保存先の任意の組み合わせが可能です。Bridgeと同様に、Eagle Eye CMVRは自動的にカメラとシステムステータス情報をEagle Eye Cloudに送信します。CMVRは、すべての記録をクラウドへ送信するために十分な帯域を確保できない場合、またはオンプレミスの記録領域にポリシーや規制がある場合に利用されます。イーグルアイネットワークスでは、6台から180台のカメラをサポートするCMVRをご提供しています。



Compact IP Bridge

Bridgeはコンパクトかつあらゆる機能を搭載しています。Bridgeはどのモデルも同等の特徴と機能を搭載し、なおかつ手のひらサイズの大きさです。WiFi、SSDストレージ、拡張温度範囲のオプションを備えたコンパクトサイズのBridgeは、あらゆるお客様へのエントリモデルとしてご利用いただけます。



アイコン



| MODEL | Bridge 304 | Bridge 304s | Bridge 304w | Bridge 305 | Bridge 305s |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Number of Cameras | 15 HD IP | 6 HD IP | 15 HD IP (4 WiFi) | 15 HD IP (4 Direct) | 4 Direct |
| Local Storage | 2 Day Buffering |
| Cloud Storage | Unlimited Recording |
| Network Ports | Dual Gigabit | Dual Gigabit | Dual Gigabit | 1 Gigabit + 4 PoE | 1 Gigabit + 4 PoE |
| Mount | Shelf or Wall |
| Dimensions (cm) | 12.7 x12.7 x 4.45 | 12.7 x12.7 x 4.45 | 12.7 x12.7 x 4.45 | 14.5 x 13 x 7.49 | 14.5 x 13 x 7.49 |
| Power Supply | External | External | External | External | External |

Standard IP Bridge

ラックマウント型に設計されたBridgeで、300シリーズは最大15台のIPカメラをサポート、400シリーズは最大30台のIPカメラをサポートします。303と403には管理PoEポートを搭載しています。



| MODEL | Bridge 301 | Bridge 401 | Bridge 303 | Bridge 403 |
|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Number of Cameras | 15 HD IP | 30 HD IP | 15 HD IP (8 Direct) | 30 HD IP (8 Direct) |
| Local Storage | 2 Day Buffering | 2 Day Buffering | 2 Day Buffering | 2 Day Buffering |
| Cloud Storage | Unlimited Recording | Unlimited Recording | Unlimited Recording | Unlimited Recording |
| Network Ports | Dual Gigabit | Dual Gigabit | Dual Gigabit | Dual Gigabit |
| Integrated PoE | — | — | 8 PoE Ports, Class 3 | 8 PoE Ports, Class 3 |
| Mount | Rack | Rack | Rack | Rack |
| Dimensions (cm) | 42.7 x 30.5 x 4.3 | 42.7 x 30.5 x 4.3 | 42.7 x 30.5 x 4.3 | 42.7 x 30.5 x 4.3 |
| Power Supply | Single | Single | Single | Single |

アイコン：



Combo IP/Analog Bridge

ラックマウント型に設計されたBridgeで、アナログとIPカメラをサポートしています。アナログカメラはBridgeに直接接続するため、外部エンコーダは不要です。以下のBridgeは、アナログからIPへ移行しているお客様に最適で必要に応じてカメラをアップグレードできます。



| MODEL | Bridge 310 | Bridge 410 |
|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Number of Cameras | 8 Analog or 16 HD IP | 16 Analog or 32 HD IP |
| Analog Format | NTSC or PAL | NTSC or PAL |
| Local Storage | 2 Day Buffering | 2 Day Buffering |
| Cloud Storage | Unlimited Recording | Unlimited Recording |
| Network Ports | Dual Gigabit | Dual Gigabit |
| Mount | Rack | Rack |
| Dimensions (cm) | 42.7 x 30.5 x 4.3 | 42.7 x 30.5 x 4.3 |
| Power Supply | Single | Single |

アイコン



アナログカメラのサポート

Compact IP CMVRs

CMVRはコンパクトかつあらゆる機能を搭載しています。CMVRはどのモデルも同等の特徴と機能を搭載し、なおかつ手のひらサイズの大きさです。



| MODEL | CMVR 224 | CMVR 324 | CMVR 225 | CMVR 325 |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Number of Cameras | 6 HD IP | 12 HD IP | 6 HD IP | 12 HD IP |
| Local Storage | 1 TB | 2 TB | 1 TB | 2 TB |
| On-Premise | 30 days | 30 days | 30 days | 30 days |
| Cloud Storage | Unlimited Recording | Unlimited Recording | Unlimited Recording | Unlimited Recording |
| Network Ports | Dual Gigabit | Dual Gigabit | Dual Gigabit | Dual Gigabit |
| Mount | Shelf or Wall | Shelf or Wall | Shelf or Wall | Shelf or Wall |
| Dimensions (cm) | 12.7 x 12.7 x 4.4 | 12.7 x 12.7 x 4.4 | 14.5 x 13 x 7.5 | 14.5 x 13 x 7.5 |
| Power Supply | External | External | External | External |

アイコン



拡張温度範囲
-10° - 60° C
14° - 140° F

Standard IP CMVR

ラックマウント型のCMVRで、15台から30台のIPカメラをサポートしています。

| MODEL | CMVR 320 | CMVR 420 |
|-------------------|---------------------|---------------------|
| Number of Cameras | 15 HD IP | 30 HD IP |
| Local Storage | 3 TB | 4 TB |
| On-Premise | 30 Days | 30 Days |
| Cloud Storage | Unlimited Recording | Unlimited Recording |
| Network Ports | Dual Gigabit | Dual Gigabit |
| Mount | Rack | Rack |
| Dimensions (cm) | 42.7 x 30.5 x 4.3 | 42.7 x 30.5 x 4.3 |
| Power Supply | Single | Single |



Combo IP/Analog CMVR

ラックマウント型に設計されたCMVRで、アナログとIPカメラをサポートしています。アナログカメラはCMVRに直接接続するため、外部エンコーダは不要です。以下のCMVRは、アナログからIPへ移行しているお客様に最適で必要に応じてカメラをアップグレードできます。

| MODEL | CMVR 330 | CMVR 430 |
|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Number of Cameras | 8 Analog or 15 HD IP | 16 Analog or 32 HD IP |
| Analog Format | NTSC or PAL | NTSC or PAL |
| Local Storage | 3 TB | 4 TB |
| On-Premise | 30 Days | 30 Days |
| Cloud Storage | Unlimited Recording | Unlimited Recording |
| Network Ports | Dual Gigabit | Dual Gigabit |
| Mount | Rack | Rack |
| Dimensions (cm) | 42.7 x 30.5 x 4.3 | 42.7 x 30.5 x 4.3 |
| Power Supply | Single | Single |



アイコン



アナログカメラのサポート


Enterprise IP CMVR

60台以上のカメラが設置されているロケーション向けに構築されたサーバーグレードのCMVRアプライアンスです。すべてのローカルRAIDが構成されており、一部のモデルでは冗長電源を搭載し、1Uまたは2Uラックマウント型アプライアンスです。他のCMVRと同じソフトウェア機能をすべて備えており、カメラを増設するために必要な機能を備えています。



| MODEL | CMVR 520 | CMVR 620 | CMVR 820 |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Number of Cameras | 60 HD IP | 120 HD IP | 180 HD IP |
| Local Storage | 8 TB RAID | 12 TB RAID | 50 TB RAID |
| On-Premise | 30 Days | 30 Days | 30 Days |
| Cloud Storage | Unlimited Recording | Unlimited Recording | Unlimited Recording |
| Network Ports | Dual Gigabit | Dual Gigabit | Dual Gigabit |
| Mount | Rack | Rack | Rack |
| Dimensions (cm) | 50.3 x 43.7 x 4.3 | 50.3 x 43.7 x 4.3 | 43.7 x 64.8 x 8.9 |
| Power Supply | Single | Single | Dual |

アイコン



Managed Switch

Eagle Eye Managed PoE Switchは設置時間を短縮し、容易な管理と権限を与えられたユーザがリモートからカメラの電源を入れることが可能です。Managed Switchは、映像監視用として特殊な設計をされており、リモート設定と管理を可能にします。手動でカメラを再起動するための工数を使う必要はありません。Eagle Eye Managed PoE Switchは、4つのモデルをご提供しており、それぞれ、5ポート、8ポート、16ポート、24ポートのPoEポートを搭載しています。シャーシはスチール製で、箱から出してすぐに利用できます。


EN-SW05m-001

EN-SW10m-001

EN-SW18m-001

EN-SW26m-001


| MODEL | EN-SW05m-001 | EN-SW10m-001 | EN-SW18m-001 | EN-SW26m-001 |
|-----------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Total Number of Ports | 5 ports (4 PoE, 1 Uplink) | 10 ports (8 PoE, 2 Uplink) | 18 ports (16 PoE, 2 Uplink) | 26 ports (24 PoE, 2 Uplink) |
| PoE Ports | 4 PoE | 8 PoE | 16 PoE | 24 PoE |
| Uplink Ports | 1 Uplink | 2 Uplink +1 Gig Combo +1 Gig SFP Uplink | 2 Uplink +2 Gig SFP Combo Uplink | 2 Uplink +2 Gig SFP Combo Uplink |
| Power Supply | External Power Supply | External Power Supply | Built-In Power Supply | Built-In Power Supply |
| Voltage Range | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V |
| Maximum Power Budget | 60W | 125W | 250W | 370W |
| Speed | 10/100Mbps | 10/100Mbps | 10/100Mbps | 10/100Mbps |
| Dimension (L x W x H) | 11.9 x 8.5 x 2.8 cm 4.7 x 3.3 x 1.1 in | 21.8 x 10.7 x 2.9 cm 8.6 x 4.2 x 1.1 in | 44 x 20 x 4.4 cm 17.3 x 7.9 x 1.7 in | 44 x 20 x 4.4 cm 17.3 x 7.9 x 1.7 in |
| Switching Capacity | 1G | 5.6G | 7.2G | 8.8G |
| MAC Address | 2K MAC address table | 4K MAC address table | 4K MAC address table | 4K MAC address table |
| Temperature Range | -10 - 55° C 14 - 131° F | 0 - 40° C 32 - 104° F | 0 - 40° C 32 - 104° F | 0 - 40° C 32 - 104° F |
| Storage Temperature | -40 - 70° C -40 - 158° F | -40 - 70° C -40 - 158° F | -40 - 70° C -40 - 158° F | -40 - 70° C -40 - 158° F |
| PoE Specifications | 802.3af & 802.3at | 802.3af & 802.3at | 802.3af & 802.3at | 802.3af & 802.3at |

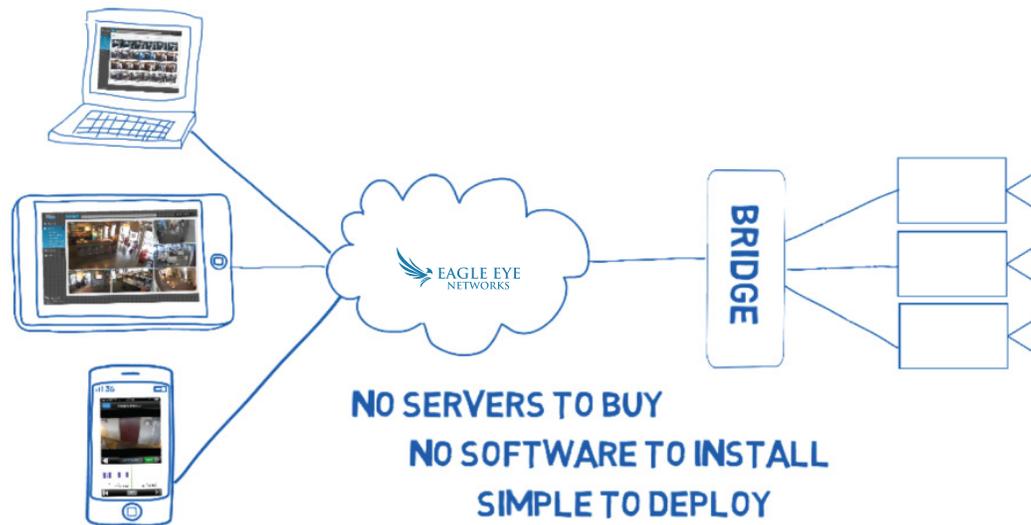

イーグルアイネットワークスについて

イーグルアイネットワークスは、2012年に設立された米国Eagle Eye Networks Inc.の日本法人で、クラウド映像監視におけるワールドワイドでのNo.1プロバイダとして、一般企業、警備会社、セキュリティインテグレータ、個人顧客のニーズに応えています。イーグルアイネットワークスの100%クラウド管理のソリューションは、クラウドとオンプレミスによる記録、金融業界レベルのセキュリティと暗号化、そしてアナログからデジタルカメラまで、幅広いサポートを提供し、すべてWebまたはモバイル・アプリケーションからアクセスが可能です。企業ではあらゆる規模・業種において、運用の最適化とセキュリティを考慮し、イーグルアイネットワークスソリューションが導入されています。イーグルアイネットワークスの製品はすべて、RESTful APIプラットフォームと、Big Data Video Framework™に卓越した自社技術スタッフによって開発されており、インデックス、検索、復元、ライブ映像ならびに、アーカイブされた映像の解析が可能です。Eagle EyeのVideo APIは、警告監視、サードパーティの分析、セキュリティダッシュボード、POSシステムの統合など広く採用されています。

イーグルアイネットワークスは認定されたグローバルリセラーとインストールパートナーによって販売されています。本社は米国テキサス州オースティンに構え、さらにヨーロッパとアジア太平洋地域にもオフィスを構えています。詳細につきましては、www.een.com/jaをご覧ください。

イーグルアイネットワークスの強み

イーグルアイネットワークスは、映像監視システムをより容易するために設立されました。カメラシステムは従来より複雑で、管理するのは困難でした。Eagle Eye Cloud Security Camera VMSを利用すると、ソフトウェアをインストールや、大型サーバを購入したりすることなく、複数のカメラを複数のロケーションに設置が可能です。

クラウドサービスはTop to Bottomのアプローチです。Eagle Eye Cloud Security Camera VMSは、大規模クラウドシステムで豊富な開発経験を持つエンジニアによって開発されました。高い信頼性とマルチテナントであり、スケーラビリティを考慮して設計されています。これは既存のオンプレミスの映像監視製品をクラウドにレトロフィットすることを目的としたものではありません。

米国

4611 Bee Caves Road
Suite 200
Austin, TX 78746
+1-512-473-0500
sales@een

ヨーロッパ

Hogehilweg 19
1101 CB
Amsterdam, The Netherlands
+31 20 26 10 460
EMESales@een.com

日本・アジアパシフィック

150-0034
東京都渋谷区代官山町8-5
代官山8.5ビル4階
+81-3-6866-5527
APACsales@een.com

www.een.com